



正本

XRDJC



XRD24032966601H-02

检测报告

Test Report

编号: XRD24032966601H-02R

济宁市益民化工厂

项目名称: 废气、地下水、废水、噪声检测

委托单位: 济宁市益民化工厂

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024.06.22

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	济宁市益民化工厂		受检地址	山东省济宁鱼台县张黄镇化工产业园金威路 22 号	
样品状态	采样头、采气袋、真空瓶、滤膜、吸收管、采水瓶、无菌袋		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	颗粒物	重量法	HJ 836-2017	1.0mg/m³	大流量烟尘（气）测试仪（XRD-YQ194）烟气烟尘颗粒物浓度测试仪（XRD-YQ250）电子天平（XRD-YQ153）
	非甲烷总烃	气相色谱法	HJ 38-2017	0.07mg/m³	气相色谱仪（XRD-YQ396）
	氨	纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	0.25mg/m³	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪（XRD-YQ250）紫外/可见分光光度计（XRD-YQ005）
	甲醛	乙酰丙酮分光光度法	GB/T 15516-1995	/	大流量烟尘（气）测试仪（XRD-YQ194）全自动烟气采样器（XRD-YQ366）紫外/可见分光光度计（XRD-YQ005）
无组织废气	臭气	三点比较式臭袋法	HJ 1262-2022	/	真空瓶
	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	HJ 479-2009 及修改单	0.015mg/m³	恒温恒流大气/颗粒物采样器（XRD-YQ382、384、386、389）紫外/可见分光光度计（XRD-YQ005）
	颗粒物	重量法	HJ 1263-2022	168μg/m³	恒温恒流大气/颗粒物采样器（XRD-YQ382、384、386、389）电子天平（XRD-YQ153）
	氨	纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	0.01mg/m³	恒温恒流大气/颗粒物采样器（XRD-YQ382、384、386、389）紫外/可见分光光度计（XRD-YQ005）
备注	“ND”表示未检出				
编制：王舒雅 审核：张有友 山东修瑞德质量检测技术有限公司					
授权签字人：李博 签发日期：2024.06.22 					

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

一、检测基本信息表 (续)

样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
无组织废气	甲醛	高效液相色谱法	HJ 1154-2020	0.002mg/m ³	恒温恒流大气/颗粒物采样器 (XRD-YQ382、384、386、389) 高效液相色谱仪 (XRD-YQ341)
	非甲烷总烃	直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	0.07mg/m ³	气相色谱仪 (XRD-YQ396)
地下水	色度	铂-钴标准比色法	GB/T 5750.4-2023	/	比色管
	臭和味	嗅气和尝味法	GB/T 5750.4-2023	/	/
	浑浊度	目视比浊法	GB/T 5750.4-2023	1NTU	比色管
	肉眼可见物	直接观察法	GB/T 5750.4-2023	/	/
	pH	电极法	HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 (XRD-YQ462)
	总硬度	乙二胺四乙酸二钠滴定法	GB/T 5750.4-2023	1.0mg/L	酸式滴定管 (XRD-YQ098)
	溶解性总固体	称量法	GB/T 5750.4-2023	/	电子天平 (XRD-YQ013)
	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.7-2023	0.05mg/L	酸式滴定管 (XRD-YQ097)
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	硝酸盐 (以 N 计)	紫外分光光度法	GB/T 5750.5-2023	0.2mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	亚硝酸盐 (以 N 计)	重氮偶合分光光度法	GB/T 5750.5-2023	0.001mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	氰化物	异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	GB/T 5750.5-2023	0.002mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	碘化物	离子色谱法	HJ 778-2015	0.002mg/L	离子色谱仪 (XRD-YQ579)
	氟化物	离子选择电极法	GB/T 7484-1987	0.05mg/L	微机型氟离子计 (XRD-YQ126)
	氯化物	硝酸银滴定法	GB/T 11896-1989	10mg/L	酸式滴定管 (XRD-YQ097)
备注	/				

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

一、检测基本信息表 (续)

样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
地下水	硫化物	亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	0.003mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	阴离子合成洗涤剂	亚甲蓝分光光度法	GB/T 5750.4-2023	0.050mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	硫酸盐	铬酸钡分光光度法	HJ/T 342-2007	8mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	磷酸盐	磷钼蓝分光光度法	GB/T 5750.5-2023	0.1mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 5750.6-2023	0.004mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	0.0003mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	钠	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 11904-1989	0.01mg/L	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	锰	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 11911-1989	0.01mg/L	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	铜	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2023	0.2mg/L	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	锌	原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2023	0.05mg/L	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	镉	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2023	0.0005mg/L	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	铁	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 11911-1989	0.03mg/L	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	铝	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2023	0.010mg/L	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	铅	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2023	0.0025mg/L	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	汞	原子荧光法	HJ 694-2014	0.04μg/L	原子荧光光度计 (XRD-YQ171)
	砷	原子荧光法	HJ 694-2014	0.3μg/L	原子荧光光度计 (XRD-YQ171)
	硒	原子荧光法	HJ 694-2014	0.4μg/L	原子荧光光度计 (XRD-YQ171)
	菌落总数	平皿计数法	GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 (XRD-YQ127)
	总大肠菌群	多管发酵法	GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 (XRD-YQ127)
备注	/				

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

一、检测基本信息表 (续)

样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
地下水	苯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	1.4 μ g/L	气相色谱-质谱联用仪 (XRD-YQ297)
	甲苯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	1.4 μ g/L	气相色谱-质谱联用仪 (XRD-YQ297)
	三氯甲烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	1.4 μ g/L	气相色谱-质谱联用仪 (XRD-YQ297)
	四氯化碳	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	1.5 μ g/L	气相色谱-质谱联用仪 (XRD-YQ297)
废水	pH	电极法	HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 (XRD-YQ462)
	悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	5mg/L	电子天平 (XRD-YQ013)
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4mg/L	COD 恒温加热器 (XRD-YQ044) 酸式滴定管 (XRD-YQ098)
	五日生化需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 (XRD-YQ016)
	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	动植物油	红外分光光度法	HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 (XRD-YQ009)
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声测量方法	GB 12348-2008	/	多功能声级计 (XRD-YQ195)
备注	/				

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果

表 1.1 有组织废气检测结果

测点名称	DA005 阻燃剂烘干工序排放口 2 出口		烟道直径 (m)	0.20
排气筒高度 (m)	20		处理设施	喷淋塔
采样日期	2024.05.22		完成日期	2024.05.26
检测项目	样品编号	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
颗粒物	FQ1101-01	940	2.5	2.35×10 ⁻³
	FQ1102-01	928	1.8	1.67×10 ⁻³
	FQ1103-01	946	2.2	2.08×10 ⁻³
甲醛	FQ1101-26	940	0.98	9.21×10 ⁻⁴
	FQ1102-26	928	1.10	1.02×10 ⁻³
	FQ1103-26	946	0.85	8.04×10 ⁻⁴
非甲烷总烃	FQ1101-24	940	5.11	4.80×10 ⁻³
	FQ1102-24	928	5.75	5.34×10 ⁻³
	FQ1103-24	946	5.84	5.52×10 ⁻³
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.2 有组织废气检测结果

测点名称	DA002 磷化铝粉碎工序排放口 2 出口		烟道直径 (m)	0.95
排气筒高度 (m)	20		处理设施	布袋除尘
采样日期	2024.05.22		完成日期	2024.05.26
检测项目	样品编号	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
颗粒物	FQ2101-01	14563	3.1	4.51×10 ⁻²
	FQ2102-01	13496	4.0	5.40×10 ⁻²
	FQ2103-01	14221	4.6	6.54×10 ⁻²
备注	仅提供数据，不作评价。			

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.3 有组织废气检测结果

测点名称	DA003 磷化铝压片工序排放口 3 出口		烟道直径（m）	0.65
排气筒高度（m）	20		处理设施	喷淋塔
采样日期	2024.05.22		完成日期	2024.05.26
检测项目	样品编号	标干流量 （m³/h）	排放浓度 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）
颗粒物	FQ3101-01	10240	4.1	4.20×10 ⁻²
	FQ3102-01	9868	2.7	2.66×10 ⁻²
	FQ3103-01	9691	3.0	2.91×10 ⁻²
氨	FQ3101-09	10240	2.80	2.87×10 ⁻²
	FQ3102-09	9868	2.34	2.31×10 ⁻²
	FQ3103-09	9691	2.01	1.95×10 ⁻²
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.4 有组织废气检测结果

测点名称	DA004 阻燃剂投料、包装工序排放口 1 出口		烟道直径（m）	0.55
排气筒高度（m）	15		处理设施	喷淋塔
采样日期	2024.05.22		完成日期	2024.05.26
检测项目	样品编号	标干流量 （m³/h）	排放浓度 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）
颗粒物	FQ4101-01	7562	4.7	3.55×10 ⁻²
	FQ4102-01	7452	3.6	2.68×10 ⁻²
	FQ4103-01	7594	4.9	3.72×10 ⁻²
备注	仅提供数据，不作评价。			

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 2.1 无组织废气检测结果

采样日期	2024.05.22		完成日期	2024.05.26
检测项目	检测点位	检测时间	样品编号	检测结果
臭气 (无量纲)	1#上风向	10:20	WQ1101-19	<10
		11:59	WQ1102-19	11
		13:34	WQ1103-19	<10
		15:19	WQ1104-19	12
	2#下风向	10:12	WQ2101-19	15
		12:04	WQ2102-19	13
		13:37	WQ2103-19	12
		15:28	WQ2104-19	14
	3#下风向	10:14	WQ3101-19	12
		12:05	WQ3102-19	15
		13:38	WQ3103-19	12
		15:24	WQ3104-19	14
	4#下风向	10:17	WQ4101-19	13
		12:06	WQ4102-19	12
		13:42	WQ4103-19	15
		15:23	WQ4104-19	12
氮氧化物 (mg/m³)	1#上风向	10:20-11:20	WQ1101-03	0.020
		12:06-13:06	WQ1102-03	0.022
		13:42-14:42	WQ1103-03	0.019
		15:23-16:23	WQ1104-03	0.019
	2#下风向	10:20-11:20	WQ2101-03	0.030
		12:06-13:06	WQ2102-03	0.028
		13:42-14:42	WQ2103-03	0.026
		15:23-16:23	WQ2104-03	0.025
	3#下风向	10:20-11:20	WQ3101-03	0.035
		12:06-13:06	WQ3102-03	0.032
		13:42-14:42	WQ3103-03	0.029
		15:23-16:23	WQ3104-03	0.026
	4#下风向	10:20-11:20	WQ4101-03	0.033
		12:06-13:06	WQ4102-03	0.030
		13:42-14:42	WQ4103-03	0.027
		15:23-16:23	WQ4104-03	0.023
备注	仅提供数据，不作评价。			

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 2.1 无组织废气检测结果（续）

采样日期	2024.05.22		完成日期	2024.05.26
检测项目	检测点位	检测时间	样品编号	检测结果
颗粒物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1#上风向	10:20-11:20	WQ1101-01	187
		12:06-13:06	WQ1102-01	193
		13:42-14:42	WQ1103-01	182
		15:23-16:23	WQ1104-01	175
	2#下风向	10:20-11:20	WQ2101-01	198
		12:06-13:06	WQ2102-01	223
		13:42-14:42	WQ2103-01	242
		15:23-16:23	WQ2104-01	210
	3#下风向	10:20-11:20	WQ3101-01	202
		12:06-13:06	WQ3102-01	227
		13:42-14:42	WQ3103-01	230
		15:23-16:23	WQ3104-01	207
	4#下风向	10:20-11:20	WQ4101-01	233
		12:06-13:06	WQ4102-01	217
		13:42-14:42	WQ4103-01	212
		15:23-16:23	WQ4104-01	248
氨 (mg/m^3)	1#上风向	10:20-11:20	WQ1101-09	0.05
		12:06-13:06	WQ1102-09	0.06
		13:42-14:42	WQ1103-09	0.04
		15:23-16:23	WQ1104-09	0.07
	2#下风向	10:20-11:20	WQ2101-09	0.13
		12:06-13:06	WQ2102-09	0.10
		13:42-14:42	WQ2103-09	0.08
		15:23-16:23	WQ2104-09	0.13
	3#下风向	10:20-11:20	WQ3101-09	0.08
		12:06-13:06	WQ3102-09	0.09
		13:42-14:42	WQ3103-09	0.07
		15:23-16:23	WQ3104-09	0.10
	4#下风向	10:20-11:20	WQ4101-09	0.08
		12:06-13:06	WQ4102-09	0.07
		13:42-14:42	WQ4103-09	0.09
		15:23-16:23	WQ4104-09	0.11
备注	仅提供数据，不作评价。			

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 2.1 无组织废气检测结果（续）

采样日期	2024.05.22		完成日期	2024.05.26
检测项目	检测点位	检测时间	样品编号	检测结果
甲醛 (mg/m³)	1#上风向	10:20-11:20	WQ1101-26	0.013
		12:06-13:06	WQ1102-26	0.016
		13:42-14:42	WQ1103-26	0.014
		15:23-16:23	WQ1104-26	0.015
	2#下风向	10:20-11:20	WQ2101-26	0.025
		12:06-13:06	WQ2102-26	0.024
		13:42-14:42	WQ2103-26	0.027
		15:23-16:23	WQ2104-26	0.016
	3#下风向	10:20-11:20	WQ3101-26	0.019
		12:06-13:06	WQ3102-26	0.015
		13:42-14:42	WQ3103-26	0.020
		15:23-16:23	WQ3104-26	0.017
	4#下风向	10:20-11:20	WQ4101-26	0.026
		12:06-13:06	WQ4102-26	0.029
		13:42-14:42	WQ4103-26	0.029
		15:23-16:23	WQ4104-26	0.027
非甲烷总烃 (mg/m³)	1#上风向	10:20-11:10	WQ1101-24	0.43
		11:59-12:49	WQ1102-24	0.46
		13:34-14:24	WQ1103-24	0.48
		15:19-16:09	WQ1104-24	0.50
	2#下风向	10:20-11:10	WQ2101-24	0.65
		12:04-12:54	WQ2102-24	0.86
		13:37-14:27	WQ2103-24	0.71
		15:28-16:18	WQ2104-24	0.87
	3#下风向	10:20-11:10	WQ3101-24	0.62
		12:05-12:55	WQ3102-24	0.59
		13:38-14:28	WQ3103-24	0.72
		15:24-16:14	WQ3104-24	0.70
	4#下风向	10:20-11:10	WQ4101-24	0.66
		12:06-12:56	WQ4102-24	0.65
		13:42-14:32	WQ4103-24	0.62
		15:23-16:13	WQ4104-24	0.83
备注	仅提供数据，不作评价。			

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 3 地下水检测结果

样品类别	地下水		
采样日期	2024.05.22	完成日期	2024.05.25
检测点位	厂区内监测井 1#	厂区内监测井 2#	厂区内监测井 3#
样品状态描述	无色，无味，液体	无色，无味，液体	无色，无味，液体
样品编号	DX1101	DX2101	DX3101
色度（度）	<5	<5	<5
臭和味	无嗅无味	无嗅无味	无嗅无味
浑浊度（NTU）	<1	<1	<1
肉眼可见物	无	无	无
pH（无量纲）	7.2（15.1℃）	7.3（15.3℃）	7.2（15.4℃）
总硬度（mg/L）	1.33×10 ³	1.23×10 ³	1.11×10 ³
溶解性总固体（mg/L）	2.89×10 ³	2.41×10 ³	2.46×10 ³
高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）（mg/L）	2.86	2.90	2.82
氨氮（mg/L）	0.624	0.596	0.435
硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	1.2	2.5	2.2
亚硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	0.003	0.002	ND
氰化物（mg/L）	ND	ND	ND
碘化物（mg/L）	ND	ND	ND
氟化物（mg/L）	1.12	1.21	1.44
氯化物（mg/L）	523	509	412
硫化物（mg/L）	ND	ND	ND
阴离子合成洗涤剂（mg/L）	ND	ND	ND
硫酸盐（mg/L）	325	283	275
磷酸盐（mg/L）	1.3	0.2	0.1
六价铬（mg/L）	ND	ND	ND
挥发酚（mg/L）	ND	ND	ND
钠（mg/L）	219	228	215
锰（mg/L）	ND	ND	ND
铜（mg/L）	ND	ND	ND
备注	仅提供数据，不作评价。		

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 3 地下水检测结果（续）

样品类别	地下水		
采样日期	2024.05.22	完成日期	2024.05.25
经纬度	N:35.09423° E:116.59533°	N:35.09509° E:116.59577°	N:35.09611° E:116.5967°
检测点位	厂区内监测井 1#	厂区内监测井 2#	厂区内监测井 3#
样品状态描述	无色，无味，液体	无色，无味，液体	无色，无味，液体
样品编号	DX1101	DX2101	DX3101
锌（mg/L）	ND	ND	ND
镉（mg/L）	ND	ND	ND
铁（mg/L）	ND	ND	ND
铝（mg/L）	ND	ND	ND
铅（mg/L）	ND	ND	ND
汞（μg/L）	ND	ND	ND
砷（μg/L）	ND	ND	ND
硒（μg/L）	ND	ND	ND
菌落总数（CFU/mL）	21	11	10
总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	未检出	未检出
苯（μg/L）	ND	ND	ND
甲苯（μg/L）	ND	ND	ND
三氯甲烷（μg/L）	ND	ND	ND
四氯化碳（μg/L）	ND	ND	ND
备注	仅提供数据，不作评价。		

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 4 废水检测结果

采样日期	2024.05.22		完成日期	2024.05.27	
检测点位	检测项目	样品状态描述	样品编号	单位	检测结果
DW001	pH	淡黄色、无味、液体	/	/	7.2（22.7℃）
		淡黄色、无味、液体	/	/	7.2（22.8℃）
		淡黄色、无味、液体	/	/	7.3（23.0℃）
	悬浮物	淡黄色、无味、液体	FS1101-02	mg/L	31
		淡黄色、无味、液体	FS1102-02	mg/L	29
		淡黄色、无味、液体	FS1103-02	mg/L	32
	化学需氧量	淡黄色、无味、液体	FS1101-22	mg/L	432
		淡黄色、无味、液体	FS1102-22	mg/L	427
		淡黄色、无味、液体	FS1103-22	mg/L	420
	五日生化需氧量	淡黄色、无味、液体	FS1101-04	mg/L	109
		淡黄色、无味、液体	FS1102-04	mg/L	111
		淡黄色、无味、液体	FS1103-04	mg/L	106
	氨氮	淡黄色、无味、液体	FS1101-22	mg/L	21.8
		淡黄色、无味、液体	FS1102-22	mg/L	21.1
		淡黄色、无味、液体	FS1103-22	mg/L	20.8
	总磷	淡黄色、无味、液体	FS1101-23	mg/L	3.64
		淡黄色、无味、液体	FS1102-23	mg/L	3.82
		淡黄色、无味、液体	FS1103-23	mg/L	3.51
	动植物油	淡黄色、无味、液体	FS1101-05	mg/L	ND
		淡黄色、无味、液体	FS1102-05	mg/L	ND
		淡黄色、无味、液体	FS1103-05	mg/L	ND
备注	仅提供数据，不作评价。				

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 5 噪声检测结果

检测项目	厂界环境噪声	检测地点	厂界外 1 米
检测日期	2024.05.22	完成日期	2024.05.22
昼间风速 (m/s)	2.7	夜间风速 (m/s)	2.1
检测点位	测点时段	测点时间	测量值 (dB(A))
1#东厂界	昼间	11:16	56.7
	夜间	22:48	48.6
2#南厂界	昼间	11:01	56.0
	夜间	22:33	47.8
3#西厂界	昼间	10:44	56.8
	夜间	22:16	48.2
4#北厂界	昼间	10:29	57.2
	夜间	22:01	49.3

检测点位示意图:

道路

其它企业

其它企业

▲ 4#北厂界

▲ 3#西厂界 ▲ 1#东厂界

生产噪声源

▲ 生产噪声源

2#南厂界

其它企业

N

E

备注


东、南、西厂界与其他企业相邻不具备检测条件，企业要求在厂界内检测；检测期间主要噪声源为生产噪声；仅提供数据，不作评价。

采样照片

2024-05-22 18:03:29
经度: 116.59577 纬度: 35.09445



2024-05-22 15:17:51
经度: 116.59574788411459 纬度: 35.094289

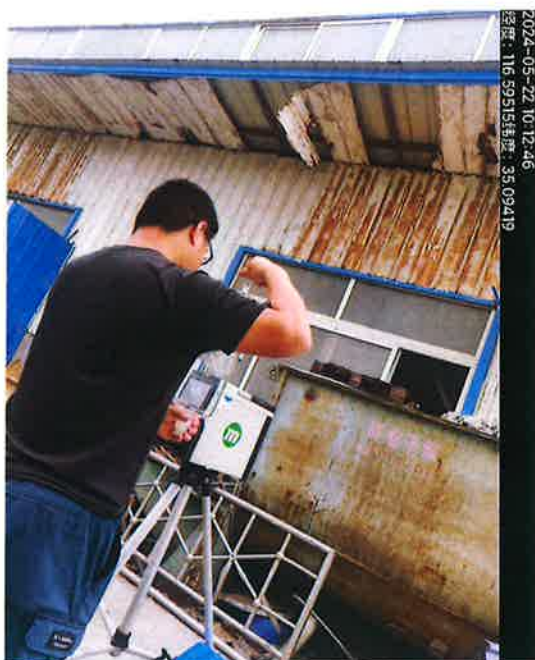

2024-05-22 10:12:46
经度: 116.59515 纬度: 35.09419



2024-05-22 10:59:04
经度: 116.5954 纬度: 35.09489



2024-05-22 15:32:52
经度: 116.592484 纬度: 35.09436



2024-05-22 11:05:36
经度: 116.597139 纬度: 35.097546

2024-05-22 22:33:37
经度: 116.597139 纬度: 35.097546

